


Oś pozioma X manipulatora

Oś X

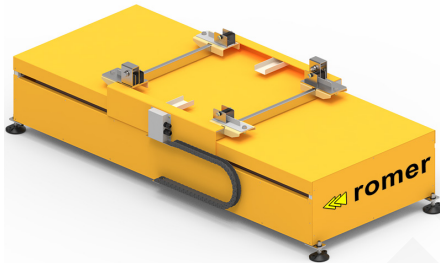

Oś X do manipulatorów programowana za pomocą kontrolera PLC

Cechuje się szybkimi prędkościami dojazdów 0,2 - 0,4m/s i wysoką precyzją dzięki serwo-mechanizmowi

Niskie koszty serwisu i eksploatacji

Przyspieszenie 0,1 - 1,5m/s²

Oś sterowana jest zewnątrz za pośrednictwem protokołu ModBus kablami RJ45

	MX-100	MX-150
Skok	1000mm	1500mm
Pasujący manipulator	MA1, MA2	
Minimalna prędkość przejazdu	5cm/s	
Maksymalna prędkość przejazdu	25cm/s	
Moc zainstalowana	0,75kW	
Klasa zabezpieczeń	IP54	
Temperatura otoczenia	0 - 45°C	
Głośność	<70 dB (A)	
Podłączenie	P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz	